

## Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

**GE 5 R + TB-L**

Numero d'ordine 409.324



### Attributi tecnici

Potenza assorbita	500 watt
Potenza erogata	270 watt
Numero di giri a vuoto	1100-1650 /min.
Ø abrasivo	225 mm
Attacco utensile	a strappo
Angolo d'inclinazione testa	100 °
Lunghezza cavo	5,0 mt.
Lunghezza	1520 mm
Peso	3,9 kg

### Dotazione

1 platorello velcro supersoft	399.418
1 anello di serraggio rapido Clip SH-FC 32	406.023
1 borsa di trasporto	408.867

### Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa

- + Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
- + Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d'uso ottimale. Permette un lavoro poco faticoso ed ergonomico
- + Il segmento bordo girevole permette la lavorazione di raccordi piani, parete/parete e parete/soffitto
- + La rotazione del segmento bordo avviene senza interrompere il lavoro, mediante il movimento della macchina
- + Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
- + Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo una maneggevolezza ottimale.
- + La testa di levigatura snodata assicura un'elevata flessibilità adattandosi perfettamente a tutte le pareti e soffitti.
- + L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- + Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di guida
- + Facile maneggevolezza grazie al tubo di guida in alluminio dalla forma ergonomica. Può essere montata come opzione una impugnatura supplementare (accessorio)
- + Interruttore con protezione dalla polvere
- + Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con altezze maggiori, montabile senza l'uso di attrezzi
- + Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la preparazione ai lavori di verniciatura e lucidatura
- + La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,40 m è possibile mediante l'impiego opzionale della GM 340
- + Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l'innovativo sistema di trasporto in tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l'uso.

## Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L

VCE 33 L AC-Set

Numero d'ordine 465.674



### Aspiratore di sicurezza con pulizia filtro automatica, 30 l, classe L

- + Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer.
- + La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- + Potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica continua del filtro
- + Il filtro piatto pieghettato con Nano-rivestimento e teflon consente uno sfruttamento ottimale del volume del recipiente.
- + Con presa ed interruttore automatico ON/OFF
- + La regolazione della portata volumetrica evita l'effetto vacuum sulla superficie durante la lavorazione
- + Adatto per aspirazione liquidi: con controllo elettronico del livello
- + Il ritardo all'avviamento limita la corrente di spunto, mentre il ritardo al disinserimento (15 secondi di giro per inerzia) assicura l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- + Robusto recipiente a doppia parete con maniglia integrata per facili operazioni di svuotamento
- + Il tubo d'aspirazione antistatico impedisce la formazione di cariche elettrostatiche
- + Dotato di due grandi ruote e due ruote pivotanti in metallo
- + Il canale dell'aria di raffreddamento, fornito di filtro per lo sporco grossolano, protegge il motore dall'ingresso dell'aria esterna aumentandone, così, la durata. (Il filtro PES per polveri fini è disponibile come accessorio)
- + Sostituzione facile e semplice del filtro.
- + Con gancio per tubo flessibile ed accessorio per fissare il cavo di alimentazione elettrica
- + Con 4 fori (2 per lato) utili all'ancoraggio tramite cinghie di sicurezza o per fissare la Giraffa.
- + Suggerimento: con funzione pulizia filtro disattivata impiegare il sacchetto filtrante, con funzione pulizia filtro attiva usare il sacco di smaltimento
- + Aspiratore di sicurezza classe L, idoneo per tutte le polveri con valori AGW > 1 mg/m<sup>3</sup>

#### Attributi tecnici

Potenza assorbita watt	1200 watt
Portata aria max.	4500 lt./min
Max. depressione	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm <sup>2</sup>
Volume contenitore	30 lt.
Capacità liquido	17 lt.
Presa di corrente	100-2400 watt
Lunghezza cavo	7,5 mt.
Dimensioni (L x La x A)	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

#### Dotazione

Tubo di aspirazione antistatico Ø 32 mm x 4 m con attacco a clip incl. regolazione dell'aria secondaria e adattatore di aspirazione SAD-C D25-32AS	406.708
1 attacco L-BOXX®	445.169
1 filtro pieghettato sottile PES L/M/H	445.118
1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto classe L/M	1 pezzo di 502.227
1 sacco di smaltimento PP	1 pezzo di 445.061
1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico	445.029
fermatubo	2 pezzi
1 kit di pulizia	445.053

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Valigia di trasporto L-BOXX®

**TK-L 102**

Numero d'ordine 414.077



### Attributi tecnici

Dimensioni esterne L x La x A	442 x 357 x 117 mm
Dimensioni interne L x La x A	378 x 313 x 71 mm
Peso	2,1 kg
Pz. per confezione	1

## Valigia di trasporto L-BOXX®

Con il robusto sistema di conservazione e trasporto L-BOXX® in plastica antiurto, si può trasportare in modo semplice e comodo utensili, accessori e materiale di consumo sul luogo d'utilizzo. Grazie ai vari inserti, alle impugnature dalla forma ergonomica ed alle maniglie supplementari tutto è facilmente accessibile ed in perfetto ordine. Il semplice aggancio dei diversi L-BOXX® ottimizza il trasporto combinato. Si adatta perfettamente al sistema Sortimo (testato TÜV) per l'allestimento di veicoli commerciali. Capacità di carico per ogni L-BOXX® fino a 25 kg, in trasporto combinato fino 40 kg, il coperchio sopporta fino a 100 kg. Impermeabile agli spruzzi d'acqua. Senza inserto, con maniglia anteriore supplementare.

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Attacco per Giraffa

**VCE-GE Fix**

Numero d'ordine 445.185

### Attributi tecnici

Pz. per confezione	1
--------------------	---



## Attacco per Giraffa

Attacco a clip per l'alloggiamento delle Giraffe GE 5/GE 5 R sul coperchio degli aspiratori VCE 33/44 L/M/H AC.

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX


## Carta abrasiva a strappo (perforata)

**D225 PF-P100 VE25**

Numero d'ordine 260.235

### Attributi tecnici

Dimensioni in mm	225 Ø
Grana	P 100
Pz. per confezione	25

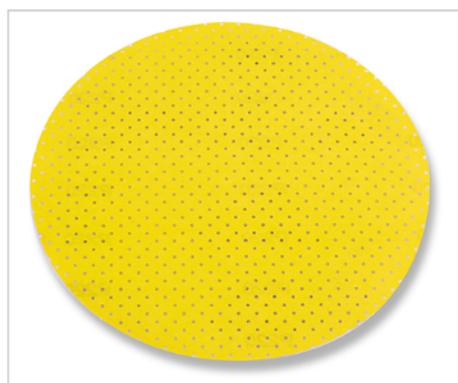

## Carta abrasiva a strappo (perforata)

Per la levigatura rapida e finitura

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Radio digitale da cantiere senza fili da 10,8 / 18,0 V

**RD 10.8/18.0/230**

Numero d'ordine 484.857



### Attributi tecnici

Tensione batteria	10,8 / 18 v
Capacità batteria	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tensione di rete V / Frequenza Hz	230 V / 50+60 Hz
Frequenza DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frequenza FM	87.5 - 108 MHz
Potenza degli altoparlanti	2 x 10 watt
Raccordo filettato	5/8"
Classe di protezione	IP 64
Dimensioni (L x La x A)	369 x 212 x 201 mm
Peso senza batteria	4,3 kg

### Dotazione

1 alimentatore 230 V 50/60 Hz	496.189
1 cavo AUX	1 pezzo

### Radio digitale da cantiere senza fili da 10,8 / 18,0 V

- + Robusta radio da cantiere, per la ricezione di frequenze DAB+ e FM
- + Potenza degli altoparlanti 2 x 10 Watt e amplificazione dei bassi per un'ottima qualità audio
- + Con display LCD illuminato, strisce luminose con LED colorati, orologio digitale, antenna a scomparsa
- + Con tecnologia Bluetooth® integrata, ingresso AUX, porta USB e caricabatterie per smartphone, tablet
- + Ricerca automatica delle stazioni con possibilità di memorizzare 5 stazioni
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 10,8 V e 18,0 V. Fornito senza batteria, caricabatteria

FLEX Italia S.r.l.  
Via Fratelli Cervi, Residenza Sorgente Milano 2  
20090 Segrate (MI)  
Tel. +39 02 365 365 02  
Fax +39 02 365 539 46  
info@flex-tools.it  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Sacchetti filtranti in nylon

**FS-F VCE 33-44 L/M VE5**

Numero d'ordine 502.227

### Attributi tecnici

Pz. per confezione	5
--------------------	---



### Sacchetti filtranti in nylon

Sacchetti filtranti in tessuto non tessuto di classe M. Robusti e resistenti all'umidità hanno un maggiore volume contenitivo rispetto ai sacchetti filtranti di carta. Grazie alle loro dimensioni possono essere utilizzati con entrambi i recipienti 33 e 44.